

HP 10 Huguenot

STRAKKE LIJNEN VOOR ELKE BOUWSTIJL

Grote vlakke dakpan met sluiting

Ref. 205



KLEURENGAMMA

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



LEIKLEUR




ARGENTIQUE



RUSTIEK GEVLAMD



KWARTGRIJS



ROOD



BRUIN

De kleuren op deze foto's zijn niet contractueel en kunnen niet volledig trouw zijn aan de werkelijkheid.



Dit product werd gemaakt volgens een door AFNOR Certification erkende organisatie, in overeenstemming met de referentiekaders ISO 9001 voor de kwaliteit, ISO 14001 voor het milieu en ISO 50001 voor de energie. Alle dakpannen van EDILIANS Toiture zijn conform de vereisten van de norm NF EN 1304. Alleen de dakpanmodellen met het logo NF, NFM of NFFP zijn conform de vereisten van het referentiekader van het Merk NF Kleidakpannen NF063. De kenmerken die gecertificeerd zijn door het merk NF Kleidakpannen betreffen het aspect, de geometrische eigenschappen, de buigsterkte, de waterdichtheid (klasse I), de vorstweerstand volgens NF EN 539-2, de vorstweerstand «bergklimaat» (alleen voor de modellen met het logo NFM) en de mogelijkheid om gebruikt te kunnen worden op daken met Lichte helling (alleen met het logo NF FP). www.marque-nf.com

Diensten van EDILIANS:
Wij begeleiden u tijdens het hele project

edilians.be/nl
edilians.nl

Dit document is niet-bindend en kan met name op elk moment worden gewijzigd (raadpleeg de bijgewerkte informatie op www.edilians.com). De foto's zijn presentatiesuggesties en zijn niet-bindend. Edilians S.A.S., met een kapitaal van € 161 227 700, HR Lyon B 449 354 224, en hoofdkantoor te 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, Frankrijk. Ontworpen, gecreëerd en opgeleverd door @2024 Edilians. Alle andere rechten voorbehouden. © Rémi PORTIER, Architecte : Agence DRODELOT Architectes.



- Strakke lijnen voor een moderne architectuur
- Zeer fijne afgeronde neus
- Dubbele zijsluiting voor optimale waterdichtheid
- Variabele latafstand van 66MM
- 2 voorgeboorde nagelgaten
- NF KEURING voor in de bergen
- Meerdere kleuren
- Compatibel met de HP10 SOLAIRE PAN



EDILIANS

Samen vorm geven aan een duurzame toekomst

HP 10 Huguenot

Grote vlakke dakpan met sluiting

Technische kenmerken

Productieplaats:
St-Germer-De-Fly

Totale lengte:
= 460 mm

Totale breedte:
= 306 mm

Nuttige breedte:
= 268 mm

Aantal per m²:
van 9,9 tot 12 naar gelang de latafstand

Latafstand:
van 310 mm tot 376 mm

Lm pannelatten per m² dakbedekking:
met latafstand min van 310 mm :
= 3,22 lm
met latafstand gemiddeld van 343 mm :
= 2,91 lm
met latafstand max van 376 mm :
= 2,66 lm

Gewicht per stuk:
= 4,3 kg

Gewicht per m²:
= 43 kg (10 stuks/m²)

Aantal per pallet:
240 stuks

DTU:
40-211

Plaatsing:
Gekruiste voegen


Sluiting:
Dubbel

Soort Welving:
GO*


Soort Welving:
Q3

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing met kantplaten

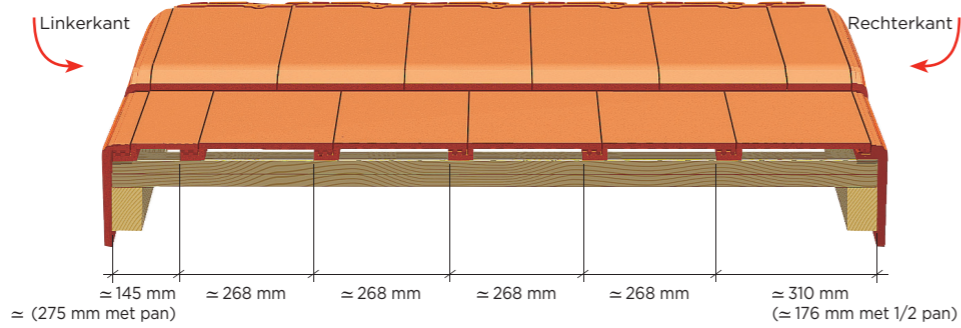

Plaatsing met gevelpannen

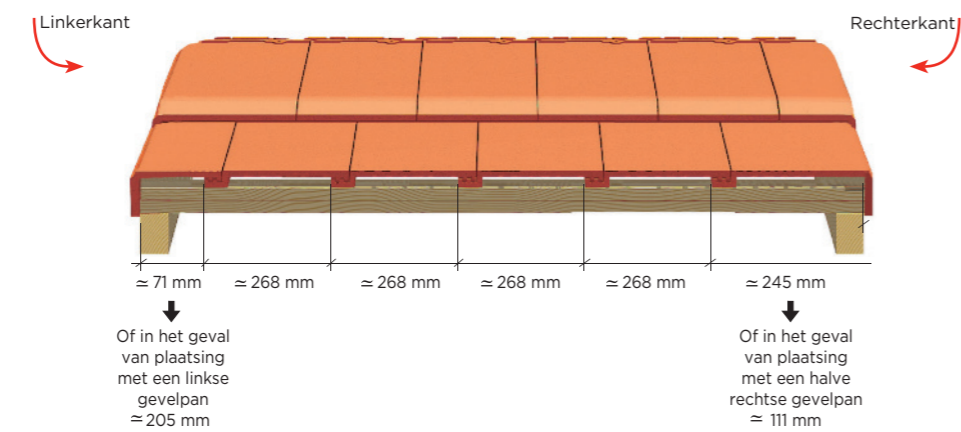

MATEN

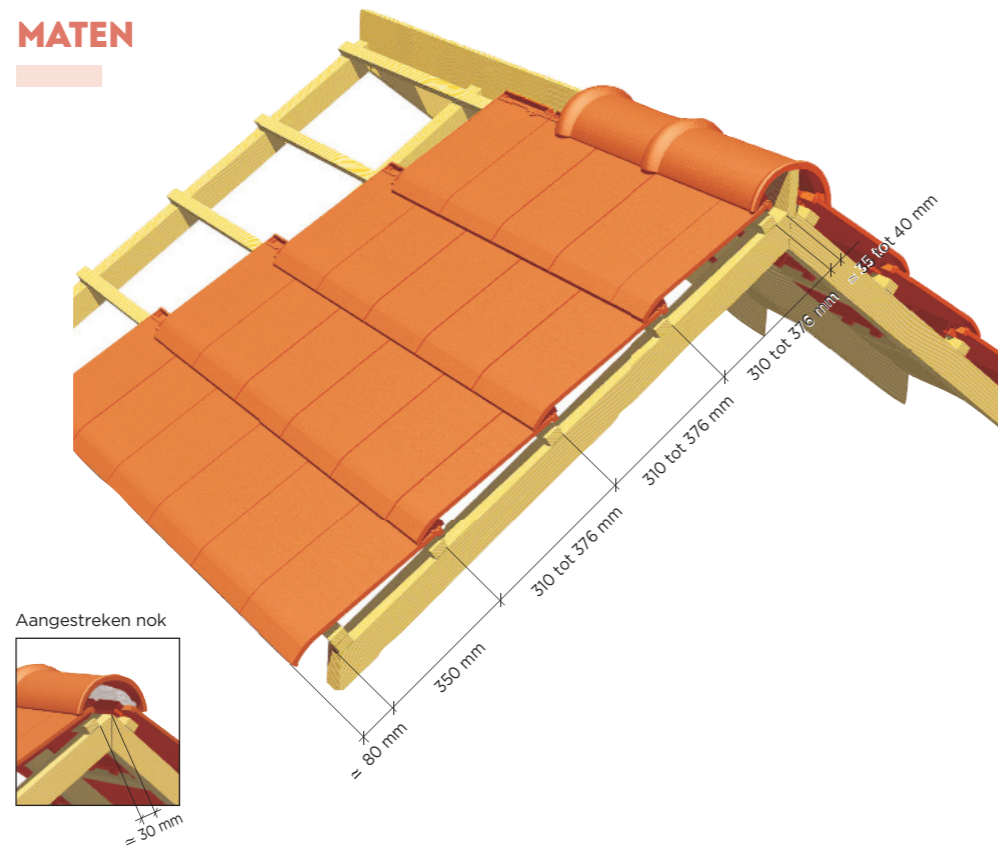


TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-211).


Zonder onderdak	Geografische toepassingszones			Met onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m	Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	45%	50%	55%	Beschermd	40%	45%	45%
Normaal	50%	55%	65%	Normaal	45%	35%	55%
Blotgesteld	65%	75%	85%	Blotgesteld	55%	65%	75%

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking

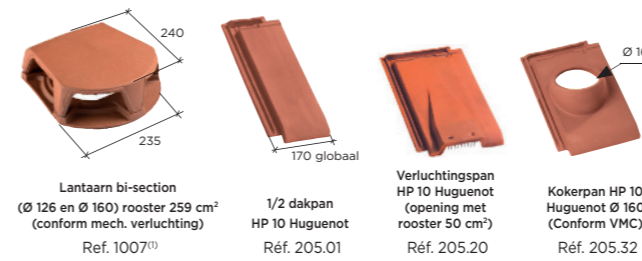


Gevelafwerking

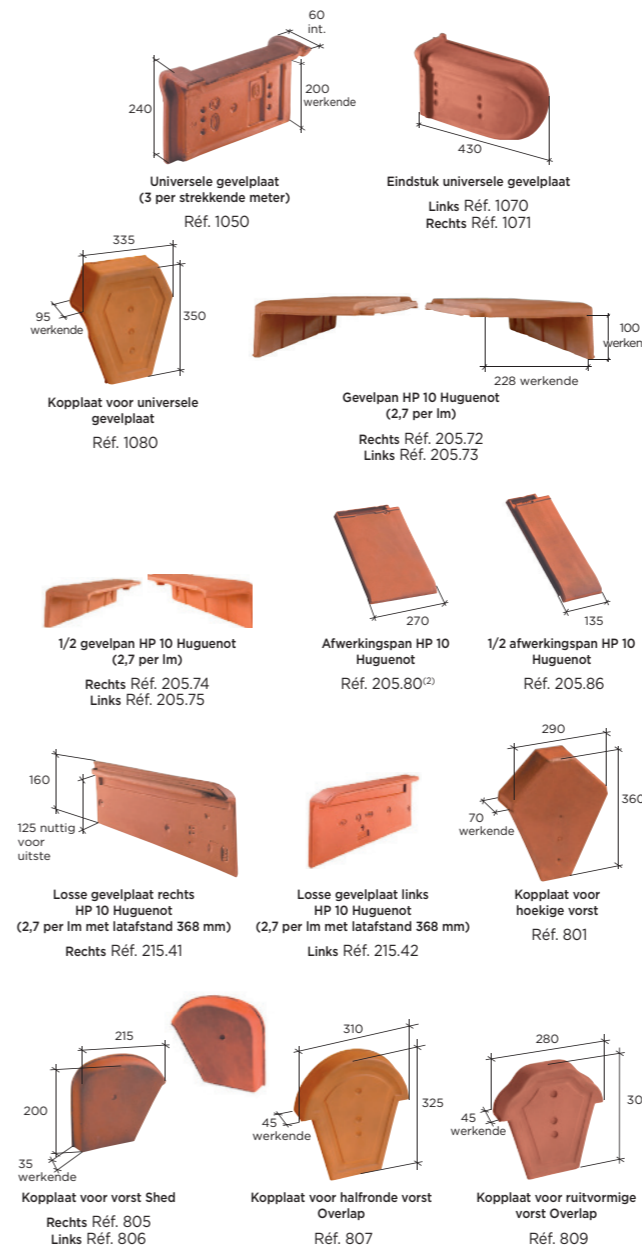

Vorstafwerking

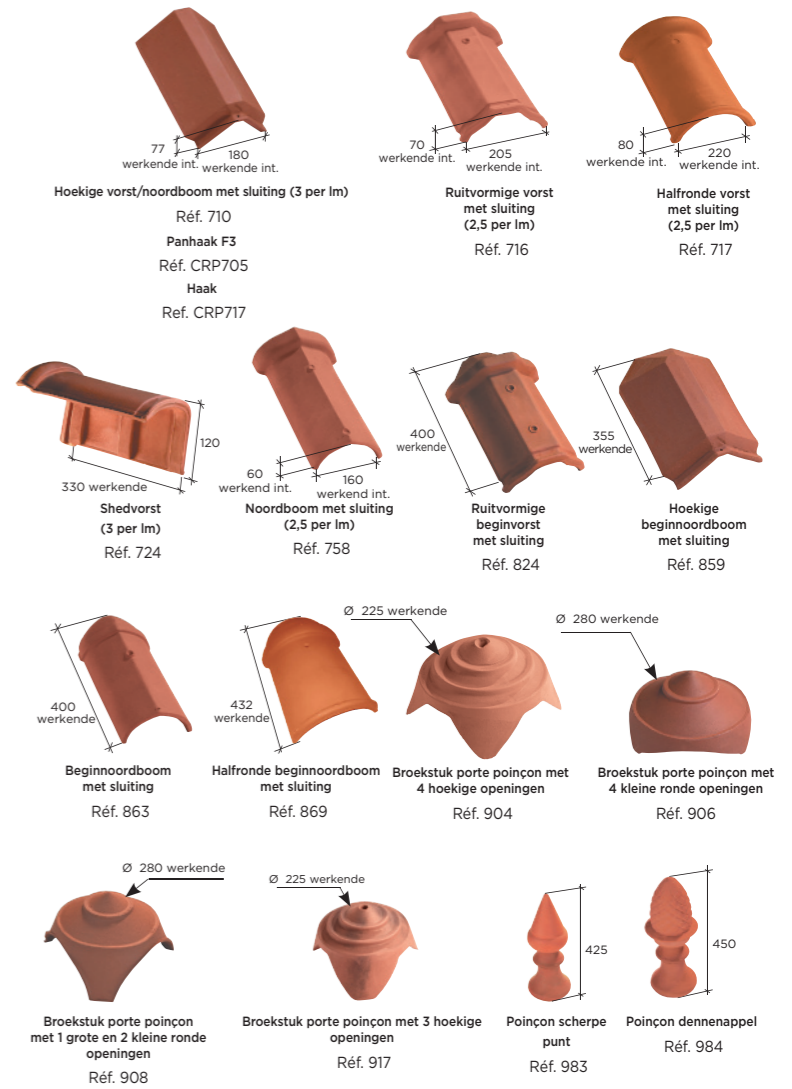

Andere producten

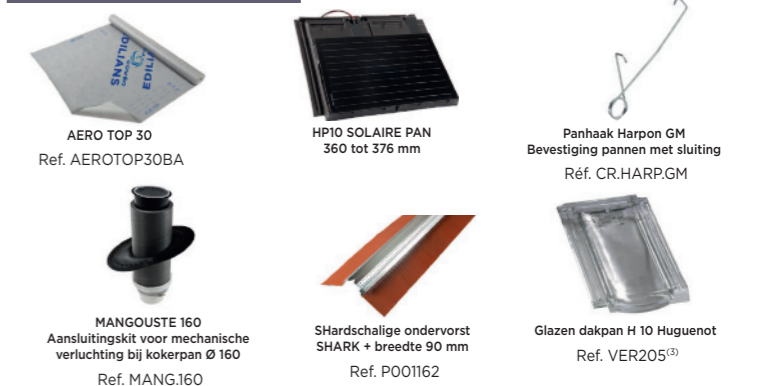

(1) MVS: drukverlies van minder dan 25 Pa voor een afzuigcapaciteit van 200 m³/u, overeenkomstig de voorschriften van het DTU (Uniform Technisch Document) 68.3 en het CPT (Technische Specificaties) 3615.
(2) Hulpstuk op bestelling.
(3) Installatie beperkt tot 3 eenheden en 2 opeenvolgende rijen.
* De klasse van de ronding van de dakpan vereist het kiezen van een geventileerde nok- en hoekkeperband die aangepast is aan de vorm van de dakpan, volgens de QB-certificeringsrichtlijn "geventileerde nok- en hoekkeperbanden".
Voor de kleurcombinaties per accessoire kunt u onze website raadplegen.

LE
+
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar
via de site
www.edilians.be/nl
www.edilians.nl