

TEGELPAN RESTAURATION

16X27 AUBOIS

TEGELPANNEN MET VEROUDERD UITZICHT

Telgelpan

Ref. 502


SÉLECTION
PATRIMOINE



- Mix van kleuren om verouderd uitzicht te creëren
- Dikte 13 mm
- Verschillend lengtes
- Onregelmatig oppervlakte



Kleuren Floréal, ENTREPRISE MEUNIER & Rami Portier



KLEURENGAMMA

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



BRUMAIRE



FLORÉAL



DONKER RUSTIEK



GEVLEKT RUSTIEK

De kleuren op deze foto's zijn niet contractueel en kunnen niet volledig trouw zijn aan de werkelijkheid.



Dit product werd gemaakt volgens een door AFNOR Certification erkende organisatie, in overeenstemming met de referentiekaders ISO 9001 voor de kwaliteit, ISO 14001 voor het milieu en ISO 50001 voor de energie. Alle dakpannen van EDILIANS Toiture zijn conform de vereisten van de norm NF EN 1304. Alleen de dakpanmodellen met het logo NF, NFM of NFFP zijn conform de vereisten van het referentiekader van het Merk NF Kleidakpannen NF063. De kenmerken die gecertificeerd zijn door het merk NF Kleidakpannen betreffen het aspect, de geometrische eigenschappen, de buigsterkte, de waterdichtheid (klasse I), de vorstweerstand volgens NF EN 539-2, de vorstweerstand «bergklimaat» (alleen voor de modellen met het logo NFM) en de mogelijkheid om gebruikt te kunnen worden op daken met Lichte helling (alleen met het logo NF FP). www.marque-nf.com

Dit document is niet-bindend en kan met name op elk moment worden gewijzigd (raadpleeg de bijgewerkte informatie op www.edilians.com). De foto's zijn presentatiesuggesties en zijn niet-bindend. Edilians S.A.S., met een kapitaal van € 161 227 700, HR Lyon B 449 354 224, en hoofdkantoor te 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, Frankrijk. Ontworpen, gecreëerd en opgesteld door @ 2024 Edilians. Alle andere rechten voorbehouden. Fotocredit: © Rémi Portier

Kleuren Floréal

Diensten van EDILIANS:
Wij begeleiden u tijdens het hele project

edilians.be/nl
edilians.nl

Tegelpan

Technische Kenmerken

Productieplaats:
Grossouvre

Totale lengte:
≈ 260 mm

Totale breedte:
≈ 160 mm

Nuttige breedte:
≈ 160 mm

Aantal per m²:
van 66 tot 73,5 naar gelang de latafstand

Onbdekt deel:
van 85 mm tot 95 mm

Lopende meter panlatten per m² dakvlak:
met latafstand min van 85 mm :
= 11,7 lm
met latafstand gemiddeld van 90 mm :
= 11,1 lm
met latafstand max van 95 mm :
= 10,53 lm

Gewicht per stuk:
≈ 1,2 kg

Gewicht per m²:
Van 79,2 tot 88,2 volgens de overlap

Aantal per pallet:
720 dakpannen


DTU:
40-23

Plaatsing:
kruisgewijs


Soort Welving:
GO*

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing met overstekende pan (50 mm max)

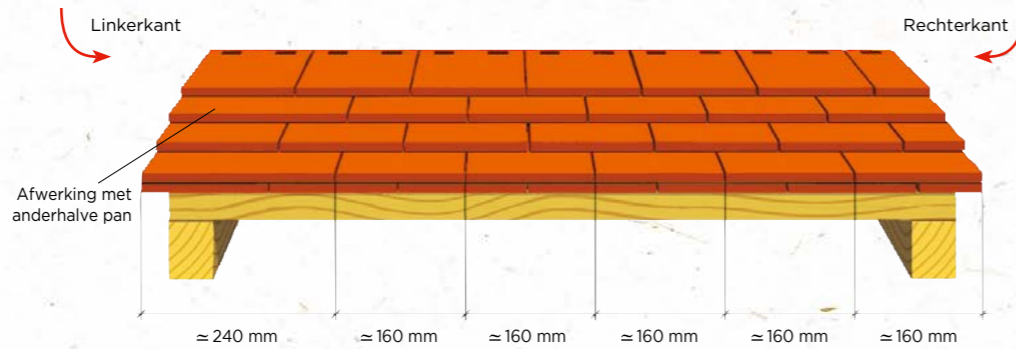

Plaatsing met kantplaten

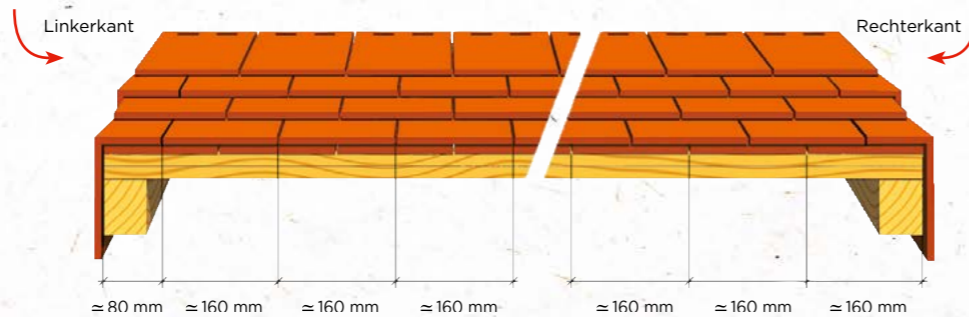

MATEN

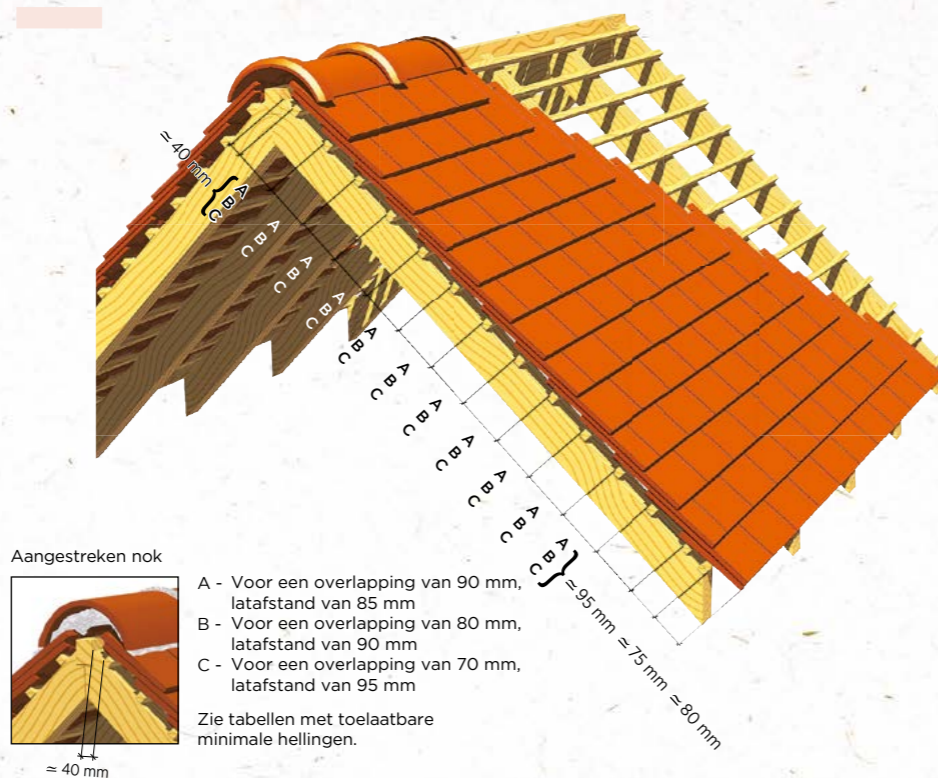

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-23).
Belangrijk : indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 8lm contacteer de regioverantwoordelijke.

x=overlapping..

Gebieden	Geografische toepassingszones					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 tussen 200 m en 500 m		Zone 3 > 500 m	
Beschermd	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normaal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Blootgesteld	100%	110%	110%	120%	115%	125%

Gebieden	Geografische toepassingszones					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 tussen 200 m en 500 m		Zone 3 > 500 m	
Beschermd	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normaal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Blootgesteld	85%	95%	95%	105%	100%	110%

HULPSTUKKEN

Dakvlakafwerking



Gevelafwerking



Vorstafwerking



Andere producten



(1) MVS: drukverlies van minder dan 25 Pa voor een afzuigcapaciteit van 200 m³/u, overeenkomstig de voorschriften van het DTU (Uniform Technisch Document) 68.3 en het CPT (Technische Specificaties) 3615.

(2) Voor de plaatsing, voorzie verplicht een oppervlakte van 1m² in tegelpan 17X27 ST FOY. Verplicht uit te voeren met nouquets volgens de plaatsingsvoorwaarden meegeleverd met het product

* De klasse van de ronding van de dakpan vereist het kiezen van een geventileerde nok- en hoekkeperband die aangepast is aan de vorm van de dakpan, volgens de QB-certificeringsrichtlijn "geventileerde nok- en hoekkeperbanden".

Voor de kleurcombinaties per accessoire kunt u onze website raadplegen.

